

DERWENT- 2001-383512
ACC-NO:

DERWENT- 200639
WEEK:

COPYRIGHT 2007 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Sterile filtration unit e.g. for blood has filter medium
connected to outer envelope to form separate intake and
outlet compartments

INVENTOR: GOUDALIEZ, F; VERPOORT, T

PATENT-ASSIGNEE: MACO PHARMA SA [MACON] , MACOPHARMA [MACON]

PRIORITY-DATA: 1999FR-0015616 (December 10, 1999)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE	PAGES	MAIN-IPC
US 7060183 B1	June 13, 2006	N/A	000	B01D 035/00
EP <u>1106192</u> A1	June 13, 2001	F	007	A61M 005/165
WO 200141836 A1	June 14, 2001	F	000	A61M 005/165
FR 2802116 A1	June 15, 2001	N/A	000	B01D 065/02
AU 200110346 A	June 18, 2001	N/A	000	N/A

DESIGNATED- AL AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LT LU LV MC
STATES: MK NL PT RO SE SI AE AG AL AM AT AU AZ BA BB BG BR BY BZ
CA CH CN CR CU CZ DE DK DM DZ EE ES FI GB GD GE GH GM HR
HU ID IL IN IS JP KE KG KP KR KZ LC LK L R LS LT LU LV
MA MD MG MK MN MW MX MZ NO NZ PL PT RO RU SD SE SG SI SK
SL TJ TM TR TT TZ UA UG US UZ VN YU ZA ZW EA GH GM KE LS
MW MZ OA SD SL SZ TZ UG ZW

APPLICATION-DATA:

PUB-NO	APPL-DESCRIPTOR	APPL-NO	APPL-DATE
US 7060183B1	N/A	2000WO-FR02969	October 25, 2000
US 7060183B1	N/A	2002US-0149665	June 13, 2002
US 7060183B1	Based on	WO 200141836	N/A

EP 1106192A1	N/A	2000EP-0402960	October 25, 2000
WO 200141836A1	N/A	2000WO-FR02969	October 25, 2000
FR 2802116A1	N/A	1999FR-0015616	December 10, 1999
AU 200110346A	N/A	2001AU-0010346	October 25, 2000
AU 200110346A	Based on	WO 200141836	N/A

INT-CL (IPC): A61M005/165, B01D035/00 , B01D065/02

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 1106192A

BASIC-ABSTRACT:

NOVELTY - The filtration unit consists of an outer envelope (2) with an inlet (3) and an outlet (4), and a filter medium (5) which is held inside the envelope by a sealed support (16) to form separate intake (17) and outlet (18) compartments. The support can be in the form of a welded seam or a bead of adhesive between the filter medium and inner surface of the housing. In a variant it can be in the form of a supple frame surrounding the filter medium.

USE - Filtering blood or blood components to remove leucocytes.

ADVANTAGE - The filter unit can be sterilised by wet or dry heat and ensures a virtually constant through flow.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The drawing shows a cross-section of the filter unit.

Outer envelope 2

Inlet 3

Outlet 4

Filter medium 5

Support 16

Intake compartment 17

Outlet compartment 18

CHOSEN- Dwg.1/2
DRAWING:

TITLE- STERILE FILTER UNIT BLOOD FILTER MEDIUM CONNECT OUTER
TERMS: ENVELOPE FORM SEPARATE INTAKE OUTLET COMPARTMENT

DERWENT-CLASS: P34

SECONDARY-ACC-NO:

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N2001-281415



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 1 106 192 A1

(12)

DEMANDE DE BREVET EUROPEEN

(43) Date de publication:
13.06.2001 Bulletin 2001/24

(51) Int Cl.7: A61M 5/165

(21) Numéro de dépôt: 00402960.9

(22) Date de dépôt: 25.10.2000

(84) Etats contractants désignés:
AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE
Etats d'extension désignés:
AL LT LV MK RO SI

(72) Inventeurs:
• Verpoort, Thierry
59420 Mouvaux (FR)
• Goudallez, Francis
59155 Faches Thumesnil (FR)

(30) Priorité: 10.12.1999 FR 9915616

(74) Mandataire: Keib, Gérard
Bouju Derambure Bugnion,
52, rue de Monceau
75008 Paris (FR)

(71) Demandeur: MACO PHARMA
F-59200 Tourcoing (Nord) (FR)

(54) Unité de filtration d'un fluide

(57) L'invention a pour objet une unité de filtration destinée à permettre la filtration stérile d'un fluide, du type comprenant une enveloppe extérieure rigide munie d'au moins un orifice d'entrée et d'au moins un orifice de sortie, l'enveloppe renfermant un milieu filtrant, l'unité comprenant des moyens d'association étanches rapportés qui relient l'enveloppe extérieure au milieu filtrant de sorte à délimiter deux compartiments respectivement d'entrée et de sortie de l'unité de filtration.

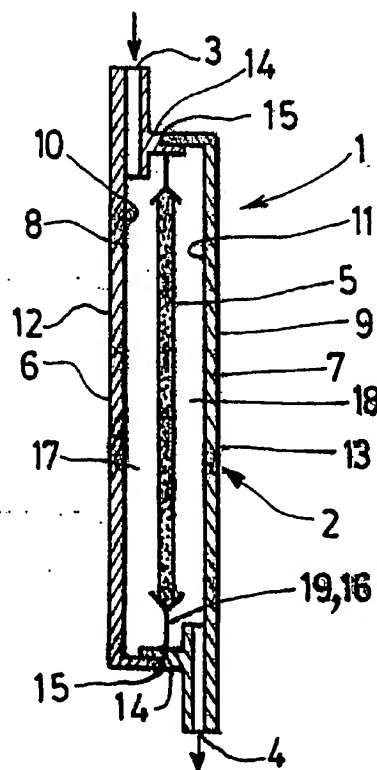


FIG.1

EP 1 106 192 A1

Description

[0001] L'invention est relative à une unité de filtration destinée à permettre la filtration stérile d'un fluide.

[0002] Elle s'applique typiquement à la filtration stérile du sang ou de composants du sang pour l'élimination des leucocytes.

[0003] On connaît déjà des unités de filtration comprenant un boîtier rigide dans lequel est disposé le milieu filtrant, notamment par compression dudit milieu entre deux parties du boîtier.

[0004] Mais de telles unités de filtration ne peuvent être stérilisées à la chaleur sèche ou humide sans risquer une déformation du boîtier rigide qui induit, par décompression locale du milieu filtrant, des passages préférentiels du fluide lors de la filtration.

[0005] En effet, par exemple lors de la stérilisation à la vapeur, généralement réalisée à 121°C, l'étanchéité entre le boîtier rigide et le milieu filtrant peut ne plus être suffisante de sorte qu'une partie du fluide passe à travers l'unité sans être filtrée.

[0006] Le document EP-A-0 526 678 décrit une unité de filtration comprenant une poche souple qui permet de résoudre ce problème.

[0007] Mais cette unité, contrairement à celle présentant un boîtier rigide, ne permet pas d'obtenir un débit de fluide filtré sensiblement constant car elle présente un volume situé en amont du milieu filtrant qui est variable.

[0008] Ce débit constant est souhaitable, notamment lorsque le débit influe sur le résultat de la filtration.

[0009] L'invention vise donc à remédier à ces inconvénients en proposant une unité de filtration qui soit stérilisable à la chaleur sèche ou humide sans risquer l'apparition de passages préférentiels et qui permet de délivrer le fluide filtré à un débit sensiblement constant.

[0010] A cet effet, l'invention propose une unité de filtration destinée à permettre la filtration stérile d'un fluide, du type comprenant une enveloppe extérieure rigide munie d'au moins un orifice d'entrée et d'au moins un orifice de sortie, l'enveloppe renfermant un milieu filtrant, l'unité comprenant des moyens d'association étanches rapportés qui relient l'enveloppe extérieure au milieu filtrant de sorte à délimiter deux compartiments respectivement d'entrée et de sortie de l'unité de filtration.

[0011] Les moyens d'association, notamment déformables et souples, sont soudés d'une part au voisinage de la périphérie extérieure du milieu filtrant et d'autre part sur la paroi interne de l'enveloppe extérieure rigide.

[0012] Selon une autre réalisation, les moyens d'association comprennent un cordon de colle disposé entre la périphérie extérieure du milieu filtrant et la paroi interne de l'enveloppe extérieure rigide.

[0013] Selon une réalisation, les moyens d'association comprennent un cadre souple dans lequel le milieu filtrant est maintenu. Par exemple, le cadre souple est formé de deux feuilles souples ajourées entre lesquelles

le milieu filtrant est placé.

[0014] En variante, les feuilles formant le cadre sont fixées entre elles au niveau de la périphérie du milieu filtrant, par exemple par un cordon de soudure réalisé à travers le milieu filtrant.

[0015] Selon une réalisation, un pré filtre et/ou un post filtre sont disposés contre le milieu filtrant, respectivement du côté du compartiment d'entrée et du compartiment de sortie de l'unité de filtration.

[0016] D'autres objets et avantages de l'invention apparaîtront au cours de la description qui suit en référence aux dessins annexés.

[0017] La figure 1 représente, en vue de côté et en coupe longitudinale, un mode de réalisation de l'unité de filtration.

[0018] La figure 2 représente, en vue de face et en coupe longitudinale partielle, les moyens d'association du mode de réalisation de la figure 1, montrant en particulier l'assemblage du milieu filtrant dans un cadre souple.

[0019] Une unité de filtration 1 destinée à permettre la filtration d'un fluide comprend typiquement une enveloppe extérieure 2 munie d'au moins un orifice d'entrée 3 et d'au moins un orifice de sortie 4, l'enveloppe 2 renfermant un milieu filtrant 5.

[0020] Dans la description, les termes « entrée » et « sortie » sont définis par rapport au sens de circulation du fluide dans l'unité de filtration 1 (voir les flèches représentées sur la figure 1) et les termes « interne » et « externe » en relation avec l'unité de filtration 1 assemblée.

[0021] Selon une réalisation particulière, le fluide est un fluide biologique, notamment du sang ou au moins un composant du sang, et le milieu de filtration 5 permet de retenir les leucocytes.

[0022] A cet effet, un pré filtre et/ou un post filtre peuvent être disposés contre le milieu filtrant 5 de sorte à améliorer la déplétion des leucocytes dans le fluide.

[0023] L'unité de filtration 1 est destinée à être intégrée, notamment par l'intermédiaire de tubulures connectées respectivement à l'orifice d'entrée 3 et de sortie 4, à un système comprenant par exemple des poches à usage médical, des tubulures, des clamps ou d'autres unités de filtration.

[0024] Dans de tel système, l'unité de filtration 1 est disposée sur le chemin d'écoulement du fluide de sorte que le fluide entre dans l'unité de filtration par l'orifice d'entrée 3 et que le fluide filtré soit délivré par l'intermédiaire de l'orifice de sortie 4.

[0025] Dans un exemple particulier un tel système permet la filtration du sang total puis la centrifugation du sang filtré de sorte à pouvoir le séparer en ses différents constituants. A cet effet, l'unité de filtration 1 est connectée par son entrée 3 à une poche de recueil du sang total et par sa sortie 4 à un ensemble de poches satellites. Ce système forme donc un circuit clos.

[0026] Ces différents systèmes ne sont pas décrits plus avant, dans la mesure où ils comprennent l'unité

de filtration 1 selon la structure décrite ici.

[0027] Préalablement à son utilisation l'unité de filtration 1 et/ou le système qui l'intègre peut avoir subi une stérilisation à la vapeur de sorte à assurer une filtration stérile du fluide. Cette étape est notamment utilisée lorsque le système comprend une poche de recueil contenant une solution anti-coagulante ou une solution de conservation.

[0028] On décrit maintenant, en relation avec la figure 1, un mode de réalisation de l'unité de filtration 1 comprenant une enveloppe rigide 2 formée par l'assemblage de deux demi-coques 6, 7 complémentaires, par exemple réalisées en matériau plastique rigide tel que le polycarbonate.

[0029] Chaque demi-coque 6, 7 comprend une paroi latérale 8, 9 présentant une face interne 10, 11 sur l'extrémité de laquelle est formé un orifice 3, 4 s'entendant sensiblement parallèlement à la paroi 8, 9, et une face externe 12, 13.

[0030] Sur chaque demi-coque 6, 7, une première 14 et une deuxième 15 bride de fixation sont formées d'une part sur une face de l'orifice 3, 4 opposée à la paroi 8, 9 et d'autre part à l'extrémité de la face interne 10, 11 de la paroi 8, 9 opposée à l'orifice 3, 4. Par exemple, la forme de la première bride 14 est complémentaire de la forme de la deuxième bride 15.

[0031] Les deux demi-coques 6, 7 complémentaires sont disposées tête-bêche avec leurs brides de fixation 14, 15 respectives en regard, la première bride 14 de la première demi-coque 6 étant en contact avec la deuxième bride 15 de la deuxième demi-coque 7 et vice versa.

[0032] L'assemblage des deux demi-coques 6, 7 est réalisé par exemple par soudage ou collage de sorte que le volume de l'unité de filtration 1 défini entre les deux surfaces internes 10, 11 de chaque paroi 8, 9 ne communique avec l'extérieur que par l'intermédiaire des deux orifices 3, 4.

[0033] L'unité de filtration 1 comprend un milieu filtrant 5 relié à l'enveloppe extérieure 2 par l'intermédiaire de moyens d'association étanches rapportés 16 de sorte à délimiter deux compartiments respectivement d'entrée 17 et de sortie 18 de l'unité de filtration 1. Dans cette configuration, la communication fluidique entre ces deux compartiments 17, 18 est réalisée exclusivement à travers le milieu filtrant 5.

[0034] Le compartiment d'entrée 17 communique avec l'extérieur de l'unité de filtration 1 par l'intermédiaire d'une tubulure d'entrée qui sert à son remplissage avec le fluide.

[0035] Le compartiment de sortie 18 communique avec l'extérieur de l'unité de filtration 1 par l'intermédiaire d'une tubulure de sortie qui assure la délivrance du fluide filtré.

[0036] La structure de l'unité de filtration 1 permet ainsi au fluide d'être reçu dans le compartiment d'entrée 17 via l'orifice d'entrée 3, de traverser le milieu filtrant 5, puis le fluide filtré est reçu dans le compartiment de sortie 18 pour être délivré via l'orifice de sortie 4.

[0037] Selon une forme de réalisation, les tubulures d'entrée et/ou de sortie sont souples, sécables et soudables.

[0038] Dans le cas où un ensemble de poches satellites est associé à la tubulure de sortie, cette forme de réalisation permet, après dissociation de l'unité de filtration 1 par coupure et soudage de la tubulure de sortie, de pouvoir centrifuger l'ensemble de poches satellites de sorte à séparer les différents constituants du sang.

[0039] On décrit maintenant, en relation avec la figure 2, un mode de réalisation des moyens d'association étanches rapportés 16.

[0040] Par moyens rapportés, on entend notamment que les moyens d'association 16 sont réalisés en un matériau de nature différente de celui du milieu de filtration 5 et sont associés au milieu de filtration 5.

[0041] Dans un exemple particulier, les moyens d'associations 16 sont souples.

[0042] Les moyens d'association 16 représentés sur la figure 2 sont réalisés par un cadre souple 19 formé par un assemblage de deux feuilles étanches 20, 21, par exemple en PVC, entre lesquelles est placé le milieu filtrant 5.

[0043] Ces deux feuilles 20, 21 sont ajourées dans leur partie centrale et comportent chacune au moins une ouverture 22, 23 permettant le passage du fluide à filtrer.

[0044] Les deux feuilles 20, 21 sont fixées entre elles de préférence au niveau de la périphérie du milieu filtrant 5, par exemple par un cordon de soudure 24, réalisé à travers le milieu filtrant 5, assurant à la fois la fixation du milieu filtrant 5 mais également l'étanchéité entre le compartiment d'entrée 17 et le compartiment de sortie 18 de l'unité de filtration 1.

[0045] La soudure des feuilles 20, 21 à travers le milieu filtrant 5 provoque une compression, formant un cordon étanche autour du milieu filtrant 5.

[0046] L'ensemble formé par le milieu filtrant 5 et les moyens d'association 16 est relié à l'enveloppe extérieure 2 par exemple par soudage ultrason ou par collage de l'extrémité 25 des moyens d'association 16 opposée au milieu filtrant 5 sur la paroi de l'enveloppe extérieure 2.

[0047] Selon une réalisation (non représentée) les deux feuilles 20, 21 formant les moyens d'association 16 ne sont pas identiques de sorte qu'une première feuille 20, 21 est reliée à l'enveloppe extérieure 2 tandis que l'autre est seulement associée à cette première feuille.

[0048] Dans le cas où les moyens d'association 16 sont collés sur l'enveloppe extérieure 2, on peut prévoir un cordon de colle, par exemple de type silicone, sur la périphérie des moyens d'association 16 de sorte à assurer une meilleure étanchéité de la liaison.

[0049] Sur la figure 1, la liaison est réalisée sur la face interne de la paroi rigide au voisinage de la jonction entre les brides 14, 15 respectives de chaque demi-coque 6, 7.

[0050] Dans un mode de réalisation (non représenté)

les moyens d'association 16 peuvent être pincés de façon étanche entre les deux demi-coques 6, 7 lors de l'association de celles-ci. En effet, les moyens d'association 16 étant étanches, aucun passage préférentiel de fluide n'est observé après stérilisation à la vapeur, contrairement au cas où le milieu filtrant 5 est directement comprimé entre deux demi-coques.

[0051] Dans un autre mode de réalisation (non représenté) les moyens d'association 16 sont réalisés par un cordon de colle, par exemple de type silicone, disposé entre la périphérie du milieu filtrant 5 et la face interne de la paroi rigide, de sorte à assurer à la fois la fixation du milieu filtrant 5 et l'étanchéité entre le compartiment d'entrée 17 et le compartiment de sortie 18 de l'unité de filtration 1.

[0052] On décrit maintenant sommairement le procédé de montage de l'unité de filtration 1 représentée sur la figure 1.

[0053] Les moyens d'association 16, préalablement fixé au milieu filtrant 5, sont associés à une première demi-coque 6, notamment par soudage ultrason ou collage.

[0054] La deuxième demi-coque 7 est ensuite disposée tête-bêche sur la première 6 avec les brides de fixation 14, 15 respectives en regard.

[0055] L'association étanche des deux demi-coques 6, 7 est ensuite réalisée par soudage ultrason ou collage.

[0056] L'unité de filtration 1 ainsi obtenue permet donc de concilier les avantages du boîtier rigide, notamment en délivrant un débit sensiblement constant lors de la filtration, tout en pouvant être stérilisé à la chaleur sèche ou humide sans induire de passages préférentiels de fluide lors de la filtration.

Revendications

1. Unité de filtration (1) destinée à permettre la filtration stérile d'un fluide, du type comprenant une enveloppe extérieure (2) rigide munie d'au moins un orifice d'entrée (3) et d'au moins un orifice de sortie (4), l'enveloppe (2) renfermant un milieu filtrant (5), caractérisée en ce qu'elle comprend des moyens d'association étanches rapportés (16) qui relient l'enveloppe extérieure (2) au milieu filtrant (5) de sorte à délimiter deux compartiments respectivement d'entrée (17) et de sortie (18) de l'unité de filtration (1).
2. Unité de filtration selon la revendication 1, caractérisée en ce que les moyens d'association (16) sont soudés d'une part au voisinage de la périphérie extérieure (25) du milieu filtrant (5) et d'autre part sur la paroi interne de l'enveloppe extérieure (2) rigide.
3. Unité de filtration selon la revendication 1, caractérisée en ce que les moyens d'association (16) com-

prennent un cordon de colle disposé entre la périphérie extérieure (25) du milieu filtrant (5) et la paroi interne de l'enveloppe extérieure (2) rigide

4. Unité de filtration selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que les moyens d'association (16) sont déformables, notamment souples.
5. Unité de filtration selon la revendication 4, caractérisée en ce que les moyens d'association (16) comprennent un cadre souple (12) dans lequel le milieu filtrant (5) est maintenu.
6. Unité de filtration selon la revendication 5, caractérisée en ce que le cadre souple (12) est formé de deux feuilles (20, 21) souples ajourées entre lesquelles le milieu filtrant (15) est placé.
7. Unité de filtration selon la revendication 6, caractérisée en ce que les feuilles (20, 21) formant le cadre souple (12) sont fixées entre elles au niveau de la périphérie du milieu filtrant (5).
8. Unité de filtration selon la revendication 7, caractérisée en ce que la fixation des feuilles (20, 21) formant le cadre souple (12) est un cordon de soudure (24) réalisé à travers le milieu filtrant (5).
9. Unité de filtration selon l'une quelconque des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que un pré filtre et/ou un post filtre est disposé contre le milieu filtrant (5), respectivement du côté du compartiment d'entrée (17) et du compartiment de sortie (18) de l'unité de filtration (1).
10. Unité de filtration selon l'une quelconque des revendications 1 à 9, caractérisée en ce que le milieu filtrant (5) permet la filtration du sang total ou de composants sanguins pour retenir par filtration les leucocytes.

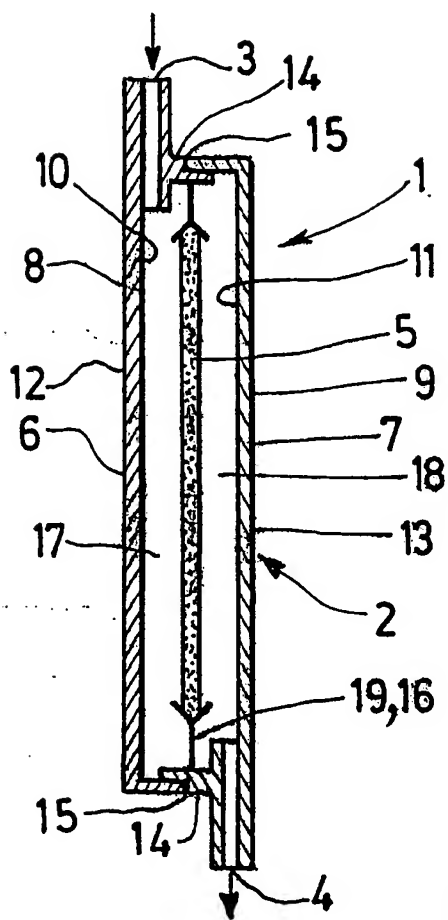


FIG.1

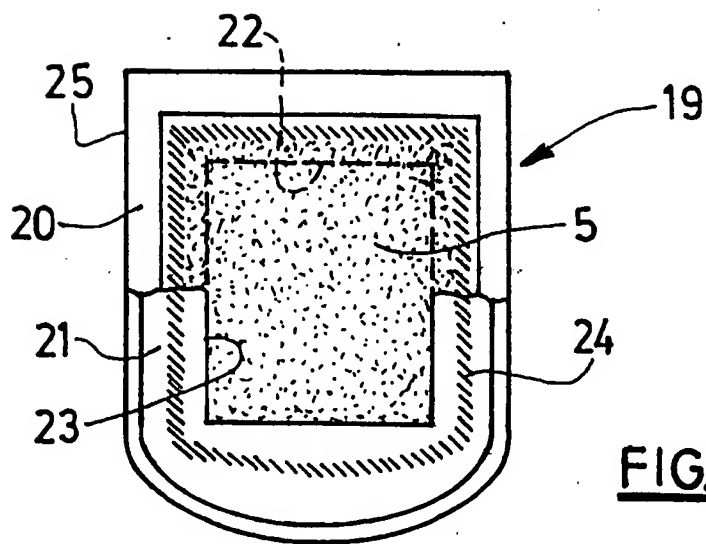


FIG.2



Office européen
des brevets

RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE

Numéro de la demande
EP 00 40 2960

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS			
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	Revendication concernée	CLASSEMENT DE LA DEMANDE (Int.Cl.7)
X	EP 0 953 361 A (MACO PHARMA) 3 novembre 1999 (1999-11-03) * le document en entier * * revendication 16 * ---	1,2,4-10	A61M5/165
X	US 4 710 297 A (SUZUKI MITSUTOSHI ET AL) 1 décembre 1987 (1987-12-01) * abrégé * * colonne 6, ligne 41 - colonne 7, ligne 30 * * colonne 8, ligne 40 - colonne 9, ligne 5 * * figures 1,2,6,8,10,14 * ---	1,4	
A,D	EP 0 526 678 A (MACO PHARMA SA) 10 février 1993 (1993-02-10) * le document en entier * ---	1,2,4-10	
A	WO 98 19722 A (PALL CORP ;BAXTER INT (US)) 14 mai 1998 (1998-05-14) * le document en entier * ---	1,9,10	
A	US 5 344 561 A (GSELL THOMAS C ET AL) 6 septembre 1994 (1994-09-06) * abrégé * * colonne 14, ligne 20 - ligne 54 * * figures * -----	1,9,10	A61M B01D A61J
Le présent rapport a été établi pour toutes les revendications			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int.Cl.7)
Lieu de la recherche LA HAYE		Date d'achèvement de la recherche 12 janvier 2001	Examineur Hilt, D
<p>CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES</p> <p>X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire</p> <p>T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet antérieur, mais publié à la date de dépôt ou après cette date D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant</p>			

EPO FORM 1503 (01/02) (P4/C42)

**ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE EUROPEENNE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET EUROPEEN NO.**

EP 00 40 2960

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche européenne visé ci-dessus.
Lesdits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du
Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets.

12-01-2001

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0953361 A	03-11-1999	FR 2777786 A	29-10-1999
US 4710297 A	01-12-1987	JP 2032144 C	19-03-1996
		JP 5057011 B	23-08-1993
		JP 61291015 A	20-12-1986
		JP 1904181 C	08-02-1995
		JP 5027441 B	21-04-1993
		JP 62074416 A	06-04-1987
		JP 1846765 C	07-06-1994
		JP 5056172 B	18-08-1993
		JP 62155916 A	10-07-1987
		CA 1274191 A	18-09-1990
		DE 3669443 D	19-04-1990
		EP 0206182 A	30-12-1986
EP 0526678 A	10-02-1993	FR 2677883 A	24-12-1992
		AT 142868 T	15-10-1996
		DE 69122244 D	24-10-1996
WO 9819722 A	14-05-1998	AU 722640 B	10-08-2000
		AU 5005997 A	29-05-1998
		CN 1248171 A	22-03-2000
		EP 0938351 A	01-09-1999
		NO 992162 A	06-07-1999
US 5344561 A	06-09-1994	US 5229012 A	20-07-1993
		US 5501795 A	26-03-1996
		AT 98880 T	15-01-1994
		CA 2016297 A,C	09-11-1990
		DE 69005354 D	03-02-1994
		DE 69005354 T	19-05-1994
		EP 0397403 A	14-11-1990
		ES 2047851 T	01-03-1994
		GB 2231282 A,B	14-11-1990
		JP 2541340 B	09-10-1996
		JP 3027317 A	05-02-1991

EPO FORM P0460

Pour tout renseignement concernant cette annexe : voir Journal Officiel de l'Office européen des brevets, No.12/82